

4. Telefon anschließen

Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen „FON 1“ und „FON 2“ an. Die FRITZ!Box hat diese Buchsen in zwei Ausführungen: hinten für RJ11- und seitlich für TAE-Stecker.



ISDN

- Eine detaillierte Installationsanweisung für ISDN-Telefone und ISDN-TK-Anlagen finden Sie im Handbuch der Fritz!Box.

5. Anmelden und Einrichten Ihrer Verbindung

Nach erfolgreichem Anschluss der Fritz!Box führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser (z.B. Internetexplorer oder Mozilla Firefox).
- Dort gelangen Sie automatisch auf die Anmeldeseite der Stadtwerke Schwedt und werden aufgefordert, Ihre Benutzerdaten (Benutzername und Passwort, die Sie auf dem separat zugeschickten Datenblatt finden) einzugeben. **(Sollten Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, geben Sie bitte folgende IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: 109.226.161.21)**




Die Herstellung der Funktionsfähigkeit des Telefon- und/oder Internetanschlusses nimmt, nach Eingabe der Benutzerdaten, einige Minuten in Anspruch – bitte haben Sie etwas Geduld!

Nach Durchführung dieser Schritte ist der Telefon- und Internetanschluss funktionsfähig!

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Störungsannahme unter Telefon 03332 449 105.

Anschlussübersicht Ihrer FRITZ!Box Fon WLAN 7490 von den Stadtwerken Schwedt

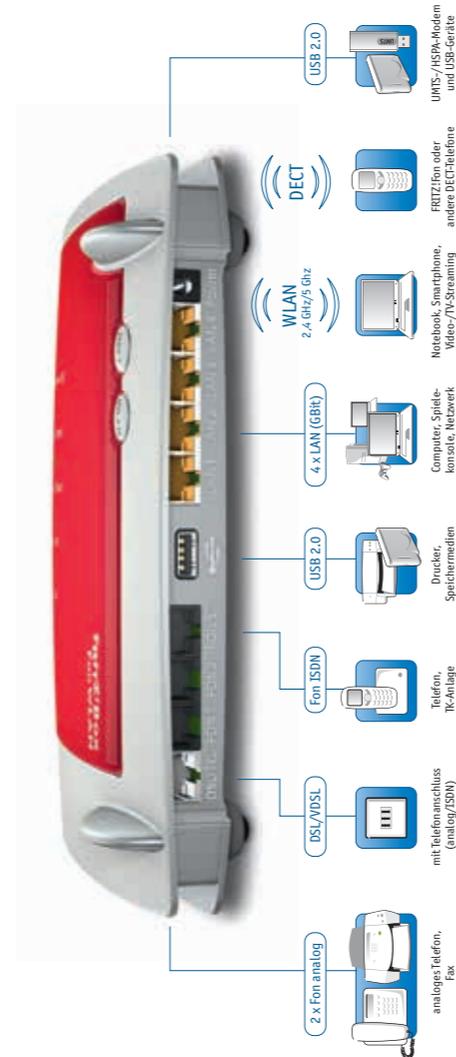

SDT | TELECOM



Installationsanleitung
für die FRITZ!Box Fon WLAN 7490

Lieferumfang kontrollieren

A



- Ein Endgerät FRITZ!Box Fon WLAN 7490

B



- Ein Netzteil

C



- Ein DSL-Kabel (grau) für den Anschluss der FRITZ!Box an die TAE-Telefondose

D



- Ein Netzwerkkabel (gelb) zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk

E



- Eine FRITZ!Box-CD

F



- Installationsanleitung für die FRITZ!Box Fon WLAN 7490 von den Stadtwerken Schwedt

G

- Ratgeber Gewitterschutz

1.

An den Strom anschließen



- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und in die Steckdose der Stromversorgung.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.

2.


Mit dem DSL-Anschluss verbinden



- Schließen Sie das eine Kabelende des grauen DSL-Kabels an der Buchse „DSL“ an der FRITZ!Box an.
- Schließen Sie das andere Kabelende an der mit „F“ beschrifteten Buchse Ihrer TAE-Telefondose an.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung zum DSL hergestellt ist. Dieser Vorgang kann in Einzelfällen einige Minuten dauern.

3.

An den Computer anschließen

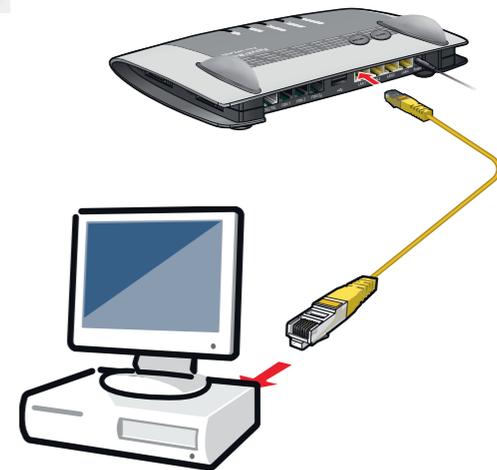

Netzwerkkabel (LAN)

- Schließen Sie das eine Ende des Netzwerkkabels an Ihren Computer an.
- Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an einer der gelben Buchsen der FRITZ!Box an.

WLAN

- Eine detaillierte Installations- und Einrichtungsanleitung für Ihr Wireless LAN finden Sie im Handbuch der Fritz!Box. Ein entsprechender WLAN-Adapter für Ihren Computer ist nicht im Lieferumfang enthalten.